





EuroSprinkler FlowControl PN16
Durchströmungsrichtung links, BC600, externe Fertigung

4 7 2 4

Zu dieser Montagegruppe gehören die Stücklisten 4724 1130 - 4724 1155

Datei: 472414a

Seite 1/2

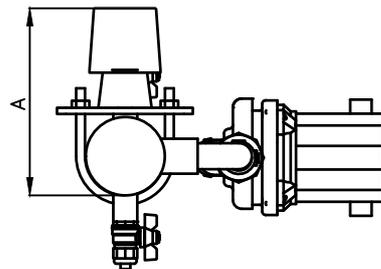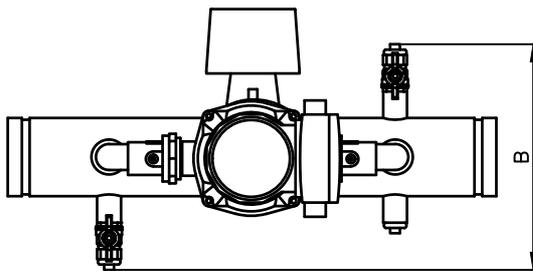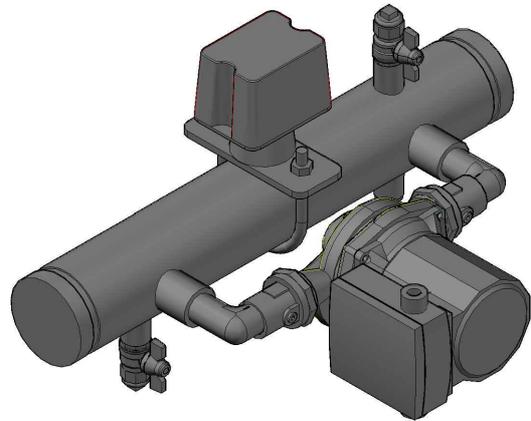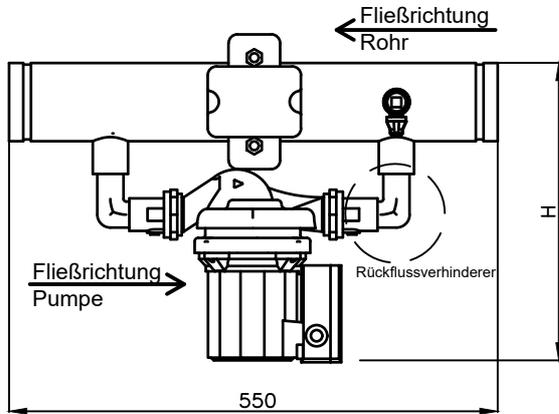

Art.-Nr.	DN	D [mm]	s _{Wand} [mm]	H [mm]	A [mm]	B [mm]
47241130	50	60,3	2,6	336,3	187,3	267,5
47241135	65	76,1	2,6	352,1	203,1	283,3
47241140	80	88,9	2,9	364,9	215,9	296,1
47241145	100	114,3	3,2	390,3	241,3	321,5
47241150	150	168,3	4,0	444,3	295,3	375,5
47241155	200	219,1	6,3	495,1	346,1	426,3

Achtung:

DN200 noch nicht verfügbar!

Pumpenkugelhähne sind bei der Auslieferung geöffnet.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

				Gez.	Gepr.	Datum
				Kleen	Koch	27.03.19
				 G 419009		
A	Namensänderung: EuroSprinkler FlowControl & neue Pumpe	Kleen	14.02.20			
Index	Änderung	Name	Datum			

EuroSprinkler FlowControl PN16 Durchströmungsrichtung links, BC600, externe Fertigung	4 7 2 4
Zu dieser Montagegruppe gehören die Stücklisten 4724 1130 - 4724 1155	Datei: 472414a Seite 2/2

Technische Daten:

Anschluss: Nut, beidseitig
 Beschichtung: RAL3000
 Betriebsdruck: max. 16 bar
 Temperaturbereich: + 5°C bis +68°C

Strömungsmelder: Typ WFDEN, Fabr.: SystemSensor
 auslösende Durchflußmenge: 47-64 l/min
 Schalter: 2 Wechselkontakte 125/250 VAC, 10 A /24 VDC, 2,5 A
 Schutzart: IP54
 Einstellung: Verzögerung 30 s

Zirkulationspumpe: TOP-Z 25/10, Fabr.: WILO
 Leistungsaufnahme: min. 0,150 kW; max. 0,335 kW
 Nennstrom: 1,51 A - 1,62 A
 Netzanschluss: 1~ 230 V / 50 Hz
 Schutzklasse: IPX4D

Einsatzbereich: Einsatz nur in Nassanlagen!

Medium: Wasser, CalanCool & Premix (Wasser-Schaummittel-Gemisch)

Hinweis:

Der EuroSprinkler FlowControl darf nur in Kombination mit VdS-anerkannten Rohrkupplungen der Hersteller Jinan Meide, Modgal und Victaulic eingesetzt werden.

Ansteuerung:

Die Ansteuerung des EuroSprinkler FlowControl erfolgt in diesem Fall über die Ansteuerungsbox BC600.

Die Ansteuerungsbox ist mit dem Strömungsmelder vorverkabelt.

Aus der Ansteuerungsbox hängen 1,5m Kabel für die Installation an die BC600.

Über die Hutschiene und zwei Schlauchschellen wird die Ansteuerungsbox am Rohr in der Nähe des EuroSprinkler FlowControl befestigt.

Lieferung:

Pro Artikelnummer ist im Lieferumfang enthalten:

- 1x EuroSprinkler FlowControl DN ...
 - 1x Ansteuerungsbox BC600 (Werknormblatt 71321)
 - 2x Schlauchschellen
 - 1x Qualitätskontrolle Protokoll
- Dichtheitskontrolle: 10 min / 16 bar
 Funktionsprüfung: Auslösung Strömungsmelder bei gefluteten Rohr

Die einzelnen Bauteile befinden sich in einem Karton und werden zum sicheren Transport ausgeschäumt geliefert.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

				Gez.	Gepr.	Datum
				Kleen	Koch	27.03.19
				 G 419009		
A	Namensänderung: EuroSprinkler FlowControl & neue Pumpe	Kleen	14.02.20			
Index	Änderung	Name	Datum			